
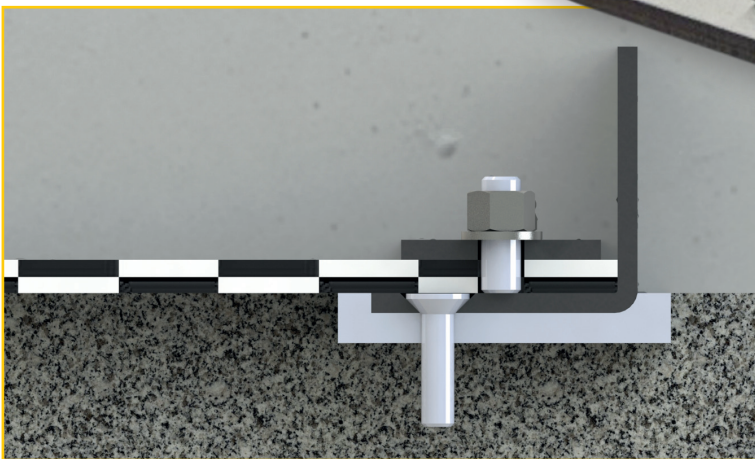


MVH Typ **LFW**

Winkelkonstruktionen zur Belagstrennung
in Tiefgaragen, Parkhäusern,
Industrieflächen, Rampen usw.

**MVH Los-Fest-Flanschwinkel
nach DIN 18195**

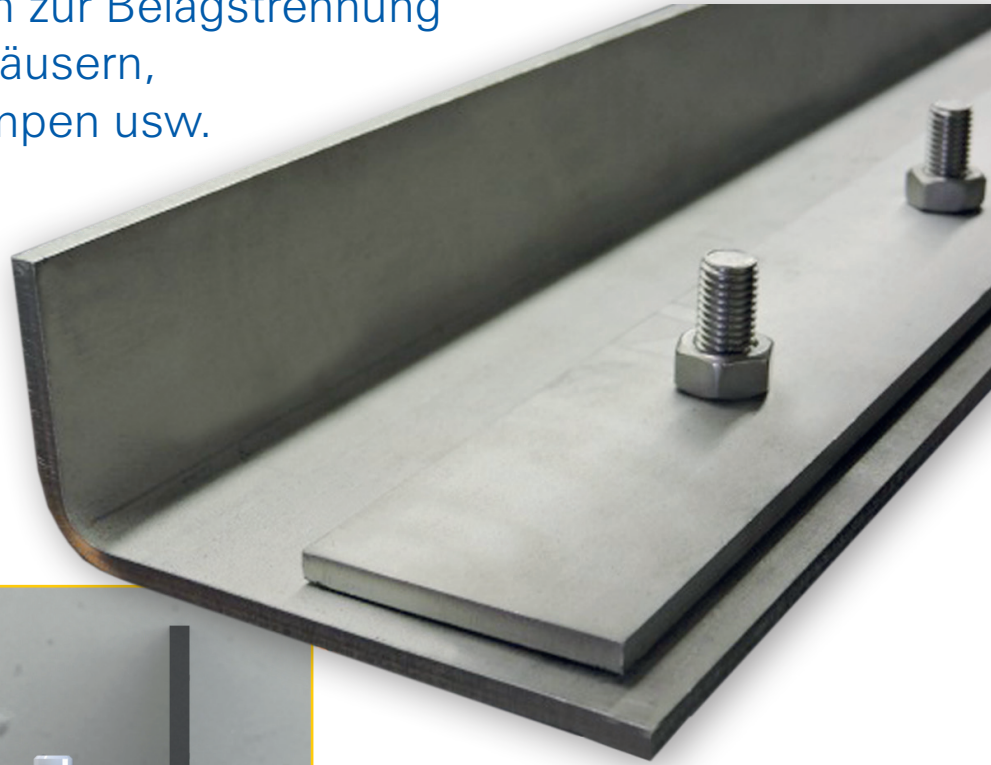

Systemmerkmale

Material:	Stahl feuerverzinkt, Edelstahl: V2A (1.4301), V4A (1.4571, 1.4404)
Materialstärke:	nach DIN 18195 T9 = 6 mm bzw. nach Vorgabe (z.B. 8 mm)
Länge der Teilstücke:	3.000 mm. Paßstücke, Sonderlängen sowie Eckausbildungen und T-Stücke möglich
Flanschausführung:	Los-Festflansch nach DIN 18195 Teil 9 mit Gewindebolzen M 12x35 mit Muttern, Abstand 150 mm
Zubehör:	Schraubanker oder Schlaganker

Auf Wunsch erhalten Sie auch Winkelkonstruktionen zur Belagstrennung in Klebeflanschausführung in sämtlichen Materialstärken und Schenkellängen. Die Montage sollte immer auf einem bauseitig erstellten Mörtelbett erfolgen.